

## INGLASAD BALKONG -ingen utbyggnad av lägenheten

Det är populärt att glasa in balkongen. Med inglasning och eventuellt en värmekälla, förlänger man "utelivet" betydligt. Rätt använd är den inglasade balkongen en klar trivselfaktor. Däremot skapar inglasningen inte ett extra bostadsrum. Här kommer några råd och tips för hur man utnyttjar sin inglasade balkong på bästa sätt:


- Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns ingen garanti att balkongen blir helt dragfri eller vattentät. Beakta detta vid val av möblemang och utrustning på balkongen.
- Brandsäkerheten kan äventyras om man har för mycket fast möblemang på balkongen.
- Utemöbler av plast eller tryckimpregnerat trä rekommenderas. Även målad trädgårdsmöbel går bra. Man bör också välja stolsdynor med plastbehandlad baksida.
- Vid användning av blomlådor på balkongen skall dessa i samråd med fastighetsägaren monteras på insidan. I de fall lådan fästs till räcket bör den vara av gummibeklädd aluminium eller plast.

Följer man dessa råd, får man garanterat stort utbyte av sitt balkongliv.

# Bruksanvisning samt underhåll av NovaLine inglasningssystem

## Öppna första luckan

För att öppna rutorna på inglasningen drar man den övre öppningsdetaljens snöre nedåt (1) samtidigt som man lyfter den nedre låsbygeln (2) uppåt och drar rutan inåt. Detta tvåhandsgrepp garanterar barnsäkerheten (se BBR 8:231). Man kan antingen ställa upp första rutan i vädringsläge genom att passa in öppningsdetaljernas tappar i de därtill avsedda hålen (3), eller öppna rutan helt.

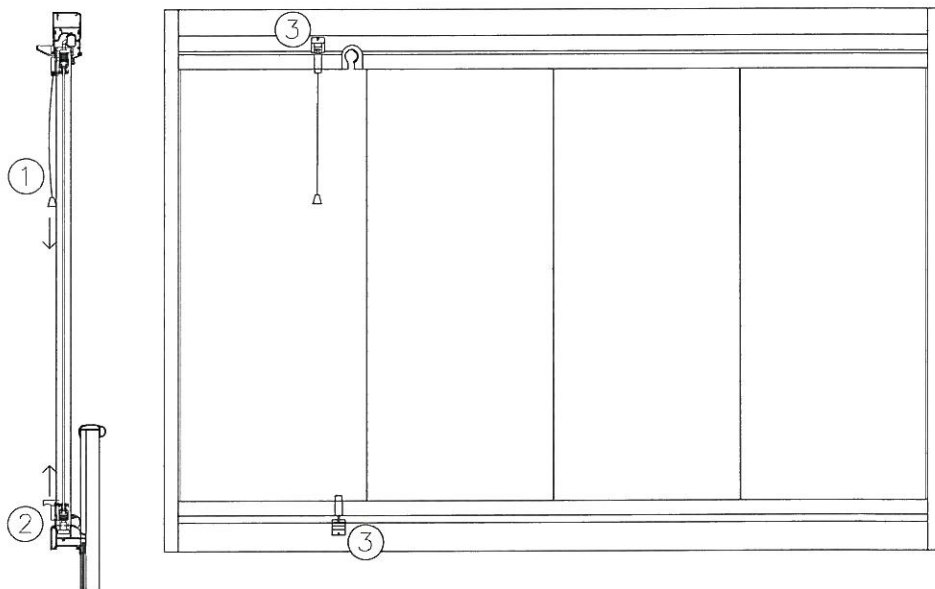

## Öppna övriga luckor

Följande rutor skjutes mot den öppna rutan/rutorna, trycks mot denna samt dras inåt för att öppnas. När man har öppnat önskat antal rutor, håller man dessa på plats med hjälp av den medföljande gummistroppen. Gummistroppens längd är justerbar.

## Stänga

För att stänga rutorna gör man detta i bakvänd ordning. Observera att det övre hjulet åker helt in i sitt spår.

OBS! Vid måttlig vind och däröver skall inglasningen hållas stängd.

Rengöring sker med vatten, såpa och en mjuk trasa. För att inglasningen skall fungera friktionsfritt, håll hjulbanorna rena.